



MINIVENTILATION

Frisk luft uden at åbne vinduer

Ventilation der udlufter uden at åbne vinduerne.

Dårlig indeklima er et stort problem i dag. Tætte, opførte huse gør at vi ofte må udlufte for at få frisk luft. Problemet er, når vi får frisk luft ind, så er den kold og skal opvarmes - hvilket er dyrt.

Også dårlig lugt, radon, mug og røg påvirker vores indeklima. Løsningen er et ventilationsaggregat fra Mitsubishi Electric som ventilerer huset.



VL-50



VL-100



Lugt, mug, pollen, radon - der er meget, der kan påvirke dit indendørs miljø og helbred. Et tegn på dårlig ventilation er normalt kondens på vinduerne. Med vores ventilationsanlæg kan du forbedre ikke bare dine energiomkostninger men også dit indendørs miljø. Ventilationsanlæggets varmegenindvindingsfunktion genbruger op til 85% af varmen.

Vores ventilationsenhed har et slankt design, der let indgår ind i hjemmet og takket være effektiv lydisolering af anlægget, er den særdeles lydsvag. Vores ventilationsanlæg kan ventilere rum med op til 200 m³ luftvolumen, svarende til ca. 80 m². Installationen er enkel, kun et eller to huller i ydervæggen er nødvendigt. Et hul til VL-50 og to huller i væggen på VL-100.



Minimere støv, lugt, radon, fugt...



Bruger mindre energi end en glødepære.



Energieffektiv ventilation



Enkel installation



Lydniveau på kun 15 dB






To års garanti

Mini Ventilation

Vores Mini Ventilation leveres med 220 V stik, som giver dig mulighed for nemt at tilslutte strømmen uden behov for elektriker. Derudover har anlægget varmegenvinding hvilket betyder at varmen, som bliver udskiftet overføres til indblæsningsluften således at du sparer energi og undgår træk.

Vores ventilation er særdeles nem at anvende. De har 3 tilstande, som du styrer gennem et enkelt håndtag.

- Et træk** - **Starter med lav hastighed**
- To træk** - **Høj hastighed**
- Tre træk** - **Sluk**

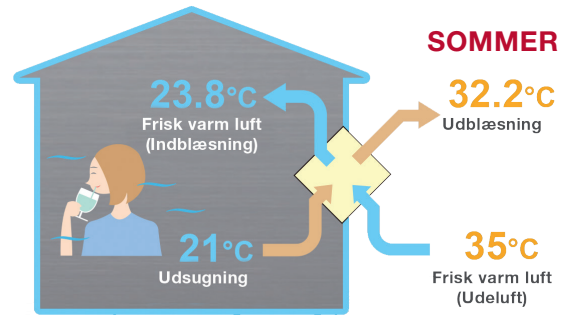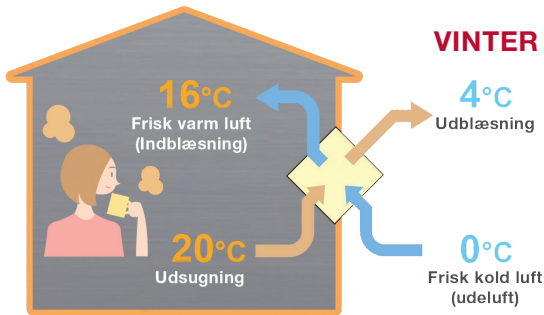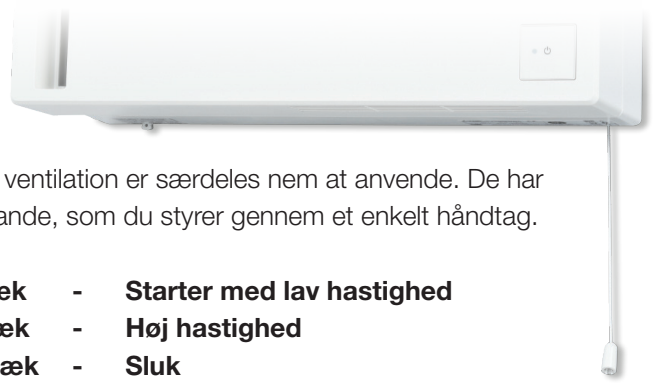

Ovenstående eksempel baserer sig på VL-100EU5-E, lav blæserhastighed.

LILLE (VL-50)




Med et støjniveau helt ned til 15 dB, er VL-50 en af de mest stille ventilationsanlæg på markedet. Samtidig er det en simpel installation, idet der kun kræves et hul i væggen. Du kan også erstatte dit eksisterende friskluftindtag. VL-50 har en temperatureffektivitet op til 85% og bruger helt ned til 4W, hvilket er mindre end en opladning af en mobiltelefon. Derudover kan du vælge om den skal monteres vandret eller lodret.


ANBEFALET AREAL

- Højeste hastighed → Ca 40 m²
- Laveste hastighed → Ca 12 m²

VANDRET INSTALLATION



LODRET INSTALLATION



STOR (VL-100)



Med VL-100 kræves der to huller i væggen. VL-100 er en lidt stærkere model og kan tage rum til ca. 80 m² hvilket er det dobbelte af hvad VL-50 yder. Dette er det oplagte valg til dig som ønsker frisk luft uden varmespild t.e.x. sommerhus, kælder eller garage.

ANBEFALET AREAL

- Højeste hastighed → Ca 80 m²
- Laveste hastighed → Ca 45 m²

VANDRET INSTALLATION



Produktinformation

VENTILATION

MODEL		VL-50S2-E	VL-100U5-E
Luftflow (lav - høj)	m ³ /h	15 - 51	60 - 105
Lydniveau (lav - høj)	dB(A)	15 - 36,5	25 - 37
Temperaturvirkningsgrad (lav - høj)	%	70 - 85	73 - 80
Vægt	kg	6,2	7,5
Dimensioner (B x H x D)	mm	522 x 245 x 168	620 x 265 x 200
Spænding	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50
Effekt (lav-Høj)	W	4 - 14	13 - 34
Hulstørrelse	mm	125	75 (79)

TILBEHØR VL-100

P-100HF5-E	Højeffektiv filter (mod pollen)
P-100F5-E	Filter standard

FRISK LUFT MED

LUKKEDE VINDUER

DET RIGTIGE VALG

Mitsubishi Electric's klimaprodukter har et moderne design, høj kvalitet, lang levetid og overlegen driftsøkonomi og samtidigt sænker det dine energiomkostninger i mange år fremover.

EN TRYK INVESTERING

Hos Mitsubishi Electric sker al forskning og produktudvikling i egne laboratorier. Vigtige komponenter fremstilles på egne fabrikker med omhyggelig kvalitetskontrol.

Det betyder, at vi kan garantere kvaliteten og en høj præstation på alle produkter.



 **MITSUBISHI
ELECTRIC**
V A R M E P U M P E R

www.mevp.dk

